


1 Konfiguration EA-ICOM / KTZ

1.1 Verdrahtung

Tlnr1: **EasyAlarm® / EXICALL® EN** (Bei Stromausfall direkt mit dem Amt verbunden)
 Tlnr2,3: z.B. Maschinenraum-Telefon (bei Stromausfall nicht verfügbar!) => externe USV

Alle Teilnehmeranschlüsse 1..4 auch mit Schraubklemmen auf Leiterplatte verfügbar

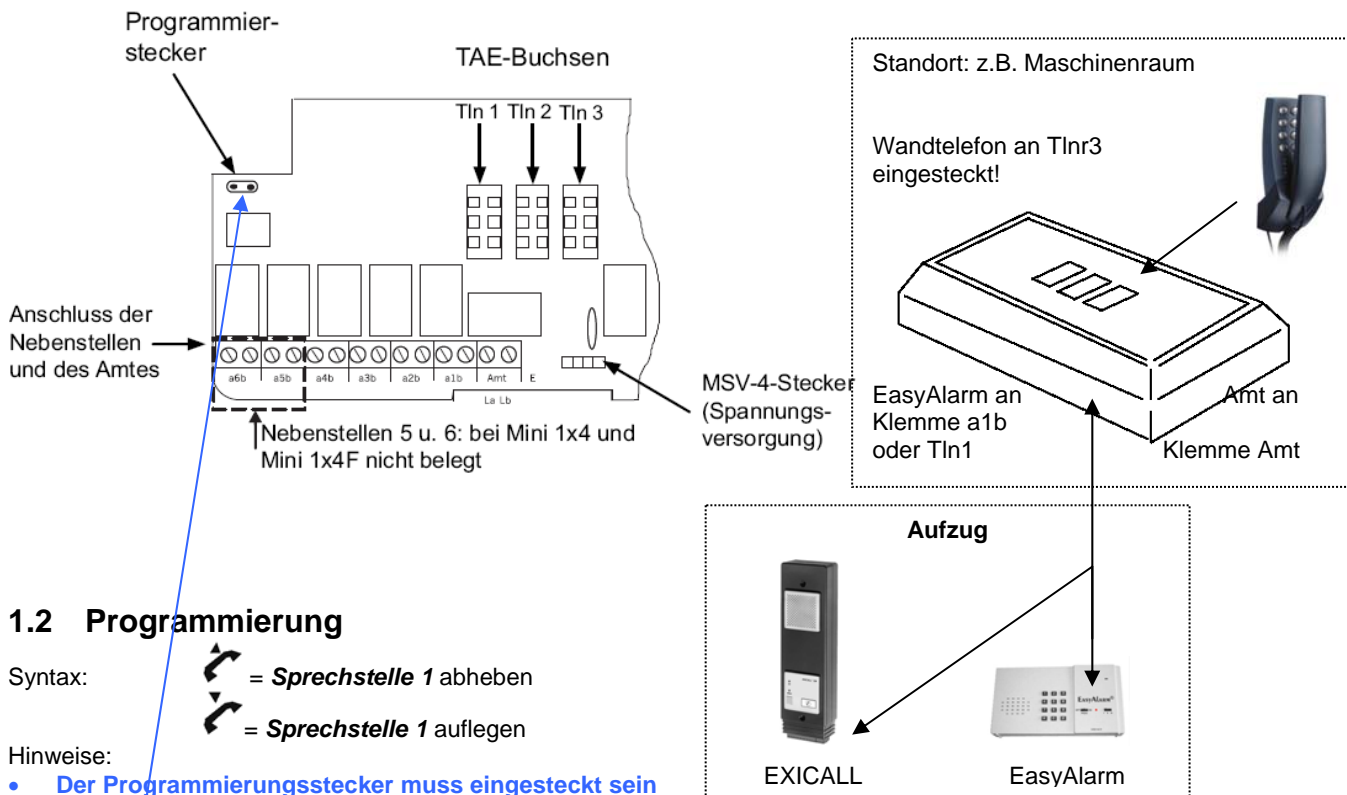

1.2 Programmierung

Syntax: = **Sprechstelle 1** abheben

= **Sprechstelle 1** auflegen

Hinweise:

- Der **Programmierungsstecker** muss eingesteckt sein
- Spannungsversorgung der Telefonanlage ausstecken und nach ca. 10 Sekunden wieder einstecken!
- Der Programmiermodus wird mit 799 am **Teilnehmeranschluss 1** eingeleitet. 10 Sekunden nach dem letzten Auflegen () schaltet die Telefonanlage den Programmiermodus automatisch wieder ab => Solange der Programmiermodus aktiv ist, ertönt nach dem Abheben () ein Dreifach-Kurzton!
- Nach erfolgter Programmierung schützt das Ausstecken des Programmierungssteckers auf der Leiterplatte vor unerwünschter Umprogrammierung!

Code	Bemerkung	Hinweise
77	Werkeinstellung	Anleitung Seite 30
753	Rufzeichen intern: wie AMT	Anleitung Seite 39
790	Internton: Dauerton	Anleitung Seite 38
796	Direktes Wahlverfahren	Anleitung Seite 43
7300	Faxweichenfunktion & Durchwahl ausschalten	Anleitung Seite 45
7301	Autom. Faxweichenfunktion & Durchwahl einschalten	Anleitung Seite 45
7591234	Sprechstelle1 mit spontaner Amtsholung => damit Notbetrieb bei Netzausfall an Tlnr1 (a1b) möglich	Anleitung Seite 40

1.2.1 Grundeinstellung MINI 1x4

799 77

Am Teilnehmer-Anschluss direkt (Tlnr 1..4) eingeben:
 Sofortiges Klingeln bei Amtsruf: AUS 780, EIN 788 (Seite 28)

1.2.2 Konfiguration für Lift: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren; Faxweiche ausgeschaltet; Sprechstelle1 mit spontaner Amtsholung)

799 753 790 796 7300 7591

1.2.3 Konfiguration für Demokoffer: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren)

799 753 790 796

1.2.4 Konfiguration TVA mit Durchwahl: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren; Sprechstelle1..4 mit spontaner Amtsholung; Aktive Faxweiche; Modem an Tlnr 4)

799 753 790 796 7591234 7301 7344

(Bei Amtsruf: Nachwahl der Nebenstelle mit DTMF 1/ 2 / 3 / 4)


Hinweis: Bei WinMOS abgehende Rufnummer wie folgt programmieren: <Rufnummer>,,,,,<Nebenstelle>,,,,, (',' = 1s Pause)

2 Konfiguration EA-ICOM / KTZ mit Modem (Autom. Modemerkennung)

2.1 Verdrahtung

Tlnr1: **EasyAlarm® / EXICALL® EN** (Bei Stromausfall direkt mit dem Amt verbunden)
 Tlnr2: z.B. Modem

Alle Teilnehmeranschlüsse 1..4 auch mit Schraubklemmen auf Leiterplatte verfügbar

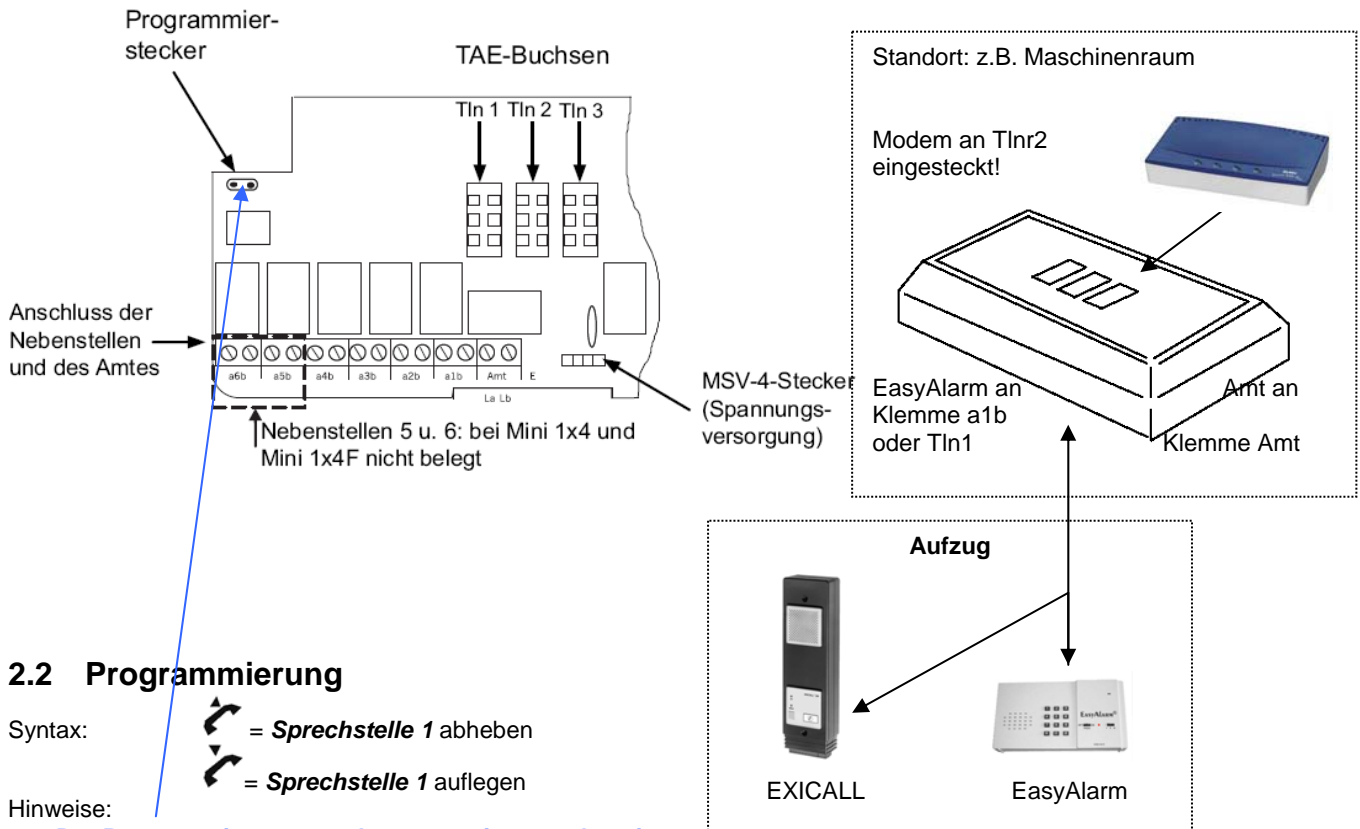

2.2 Programmierung

Syntax: = Sprechstelle 1 abheben
 = Sprechstelle 1 auflegen

Hinweise:

- **Der Programmierungsstecker muss eingesteckt sein**
- **Spannungsversorgung der Telefonanlage ausstecken und nach ca. 10 Sekunden wieder einstecken!**
- **Der Programmiermodus wird mit 799 am Teilnehmeranschluss 1 eingeleitet. 10 Sekunden nach dem letzten Auflegen () schaltet die Telefonanlage den Programmiermodus automatisch wieder ab => Solange der Programmiermodus aktiv ist, ertönt nach dem Abheben () ein Dreifach-Kurzton!**
- **Nach erfolgter Programmierung schützt das Ausstecken des Programmierungssteckers auf der Leiterplatte vor unerwünschter Umprogrammierung!**

Code	Bemerkung	Hinweise
77	Werkeinstellung	Anleitung Seite 30
753	Rufzeichen intern: wie AMT	Anleitung Seite 39
790	Internton: Dauerton	Anleitung Seite 38
796	Direktes Wahlverfahren	Anleitung Seite 43
7303	Passive Fax/Modemweiche	Anleitung Seite 49
75912	Sprechstelle1/2 mit spontaner Amtsholung => damit Notbetrieb bei Netzausfall an Tlnr1 (a1b) möglich	Anleitung Seite 40
7342	Modem an Tlnr2	Anleitung Seite 36

2.2.1 Grundeinstellung MINI 1x4

799 77

2.2.2 Konfiguration für Lift mit Modem: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren; Passive Fax/Modemweiche ausgeschaltet; Sprechstelle1..4 mit spontaner Amtsholung, Fax/Modem an Tlnr2)

799 753 790 796 7303 75912 7342

2.2.3 Konfiguration für Demokoffer: (Rufzeichen intern: wie AMT; Internton Dauerton; Direktes Wahlverfahren)

799 753 790 796