


Zielwahl mit Sensor-Kontakten

EasyAlarm kann mit den Sensor-Eingängen 1..3 verschiedene Zielnummern anrufen (z. B. mehrere Etagen in einem Haus).

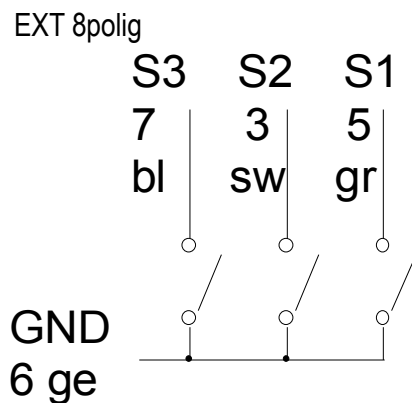

Rufnummernwahl abhängig der Stellung des Selektionsschalters:

Schiebeschalter auf II (Tag)	3	1	2
Schiebeschalter auf I (Nacht)	6	4	5

Ansagetext bei Aktivierung der Taste:

Rufnummer x

Zusätzlich müssen diese Programmierungen durchgeführt werden:

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 5 6 # #	...	*	1	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 5 7 # #	...	*	1	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 5 8 # #	...	*	32	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 6 1 # #	...	*	1	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 7 5 # #	...	*	3	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG

Wartezeit zwischen zwei Anrufen in 10-Sekundenschritten

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 7 7 # #	...	*	0	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	-----	---	---	---	---

Wartezeit nach dem Einschalten in 1-Sekundenschritten

OFF <input type="checkbox"/> ON PROG	* 9 7 1 3 4 8 # #	...	*	0	#	OFF <input type="checkbox"/> ON PROG
---	-------------------	-----	---	---	---	---